


## РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА



IP SIT-T31



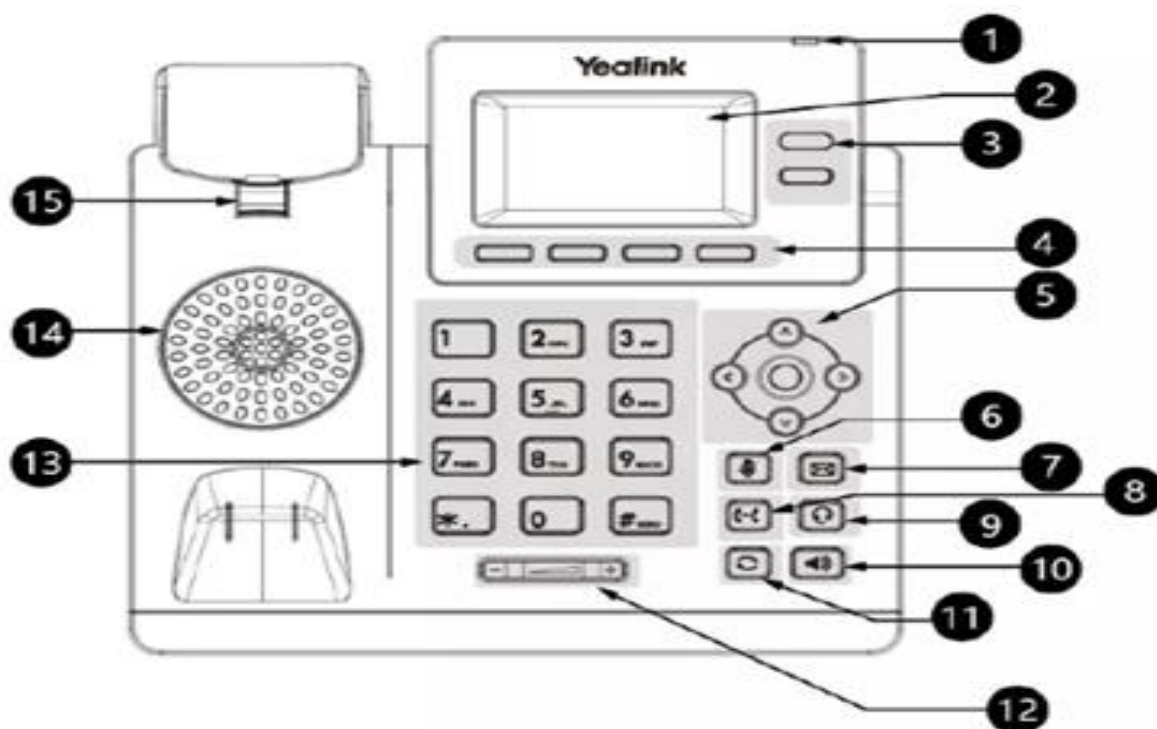

1. Индикатор за активност -  
позвъняване, пропуснати обаждания,  
стартиране на апарата
2. Дисплей, показва информация за  
статуса на апарата, провежданите  
разговори и др.
3. Програмируеми бутони за бързо  
набиране или други функции
4. Динамични бутони
5. Бутони за навигация
6. Включване / изключване на  
микрофона
7. Гласова поща
8. Бутон за прехвърляне на разговори
9. Превключване към допълнителна  
слушалка за глава
10. Бутон за включване в режим  
високоговорител
11. Бутон за история на обажданията /  
повторение на последния избран  
номер
12. Бутони за регулиране силата на звука
13. Клавиатура с цифри и допълнителни  
символи
14. Високоговорител
15. Прекъсва разговор при натискане



### 1. Изходящо обаждане:

- Със слушалка: Вдигнете слушалката. Наберете номер и натиснете Send.
- Високоговорител: Без вдигане слушалката натиснете  Наберете номер и натиснете Send.
- Слушалка за глава: При свързана слушалка за глава натиснете  Наберете номер и натиснете Send.


### 2. Приемане на входящо обаждане по три начина:

- Слушалка: Само вдигнете слушалката.
- Високоговорител: Натиснете 
- Слушалка за глава: Натиснете 




### 3. Отказ на входящо повикване:

- Натиснете Reject.

### 4. Приключване на разговор по три начина:

- Поставете слушалката на вилката.
- Натиснете 
- Натиснете EndCall.

### 5. Повторно набиране:

- Натиснете бутон , за да влезте в списъка **Placed Calls**, изберете желан запис и натиснете  или **Send**.
- Натиснете два пъти , когато телефонът е в покой, за да изберете последния набран номер.

### 6. Управление на микрофона:

- Можете да изключите микрофона и след това да го включите отново, като натиснете







### 7. Задържане на разговор:

- Натиснете **Hold** по време на разговор.
- За да възстановите разговора: Ако има само един задържан разговор, натиснете **Resume**. Ако има повече от един задържан разговор, изберете желан запис и натиснете **Resume**.





### 8. Прехвърляне на разговор:

- **Blind Transfer** (директно прехвърляне): Натиснете  или **Trans** по време на разговор. Наберете желания номер и натиснете бутон  или **Trans**.
- **Semi-Attended Transfer** (частично асистирано прехвърляне): Натиснете  или **Trans** по време на разговор. Наберете желания номер и натиснете **Send**. Натиснете  или **Trans**, когато чуете сигнал 'свободно'.
- **Attended Transfer** (асистирано прехвърляне): Натиснете  или **Trans** по време на разговор. Наберете желания номер и изчакайте отсрещната страна да отговори. Натиснете  или **Trans**, за да прехвърлите разговора.

### 9. Пренасочване на обаждания:

- **Активиране**: Натиснете **Menu**, когато телефонът е в покой и изберете **Features** -> **Call Forward**. Изберете желания тип пренасочване. Въведете номера, към който искате да пренасочите обажданията.
- За тип **No Answer**, въведете и желаното време на изчакване преди пренасочването. Натиснете **Save**, за да запазите настройките.


### 10. Конферентен разговор:

- Натиснете **Conf** по време на разговор, с което задържате разговора. Наберете другия номер и натиснете **Send**. Натиснете отново **Conf**, когато отсрещната страна отговори. Натиснете **EndCall**, за да приключите конферентния разговор.
- Можете да разделите конферентния разговор на отделни разговори, като натиснете **Split**.

### 11. Бързо набиране:



- За да конфигурирате бутон за бързо набиране: Когато телефонът е в покой, натиснете **Menu** и изберете **Features** -> **Dsskey**. Изберете желания DSS бутон и натиснете **Enter**. Изберете **SpeedDial** като тип на бутона, изберете желаната линия (акаунт), въведете надпис в полето **Label** и желания номер в полето **Value**. Натиснете **Save**, за да запазите настройките.

### 12. Гласова поща:





- Индикаторът за оставено съобщение (**MWI**) на екрана на телефона (по време на покой) показва наличието на едно или повече непрослушани съобщения. Също индикатора за ел. захранване мига бавно в червено.
- За да прослушате съобщенията: натиснете  или **Connect** и следвайте гласовите инструкции.



### 13. История на обажданията:

- Натиснете **History**, за да разгледате списъка с обаждания. Използвайте  и , за да разгледате списъка с обаждания. Натиснете **Send**, за да изберете номера или натиснете **Delete**, за да изтриете записа.

### 14. Телефонен указател:

- **За да добавите нов запис (Contact):** Натиснете **Dir**, когато телефонът е в покой и изберете **All Contacts**. Натиснете **Add**. Въведете уникално име в полето **Name** и номерата в съответните полета. Натиснете **Save**, за да запазите промените.
- **За да редактирате запис:** Натиснете **Dir**, когато телефонът е в покой и изберете **All Contacts**. Използвайте  и , за да разгледате списъка с контакти и изберете съответния запис. Натиснете **Option** и след това изберете **Detail** от списъка с възможности. Редактирайте нужната информация и наиснете **Save**, за да запазите промените.
- **За да изтриете запис (Contact):** Натиснете **Dir**, когато телефонът е в покой и изберете **All Contacts**. Използвайте бутони  и  за да разгледате списъка с контакти и изберете съответния запис. Натиснете **Delete** и след това потвърдете с **OK**, при искане на потвърждение.