


РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА



YEALINK SIP-T43U



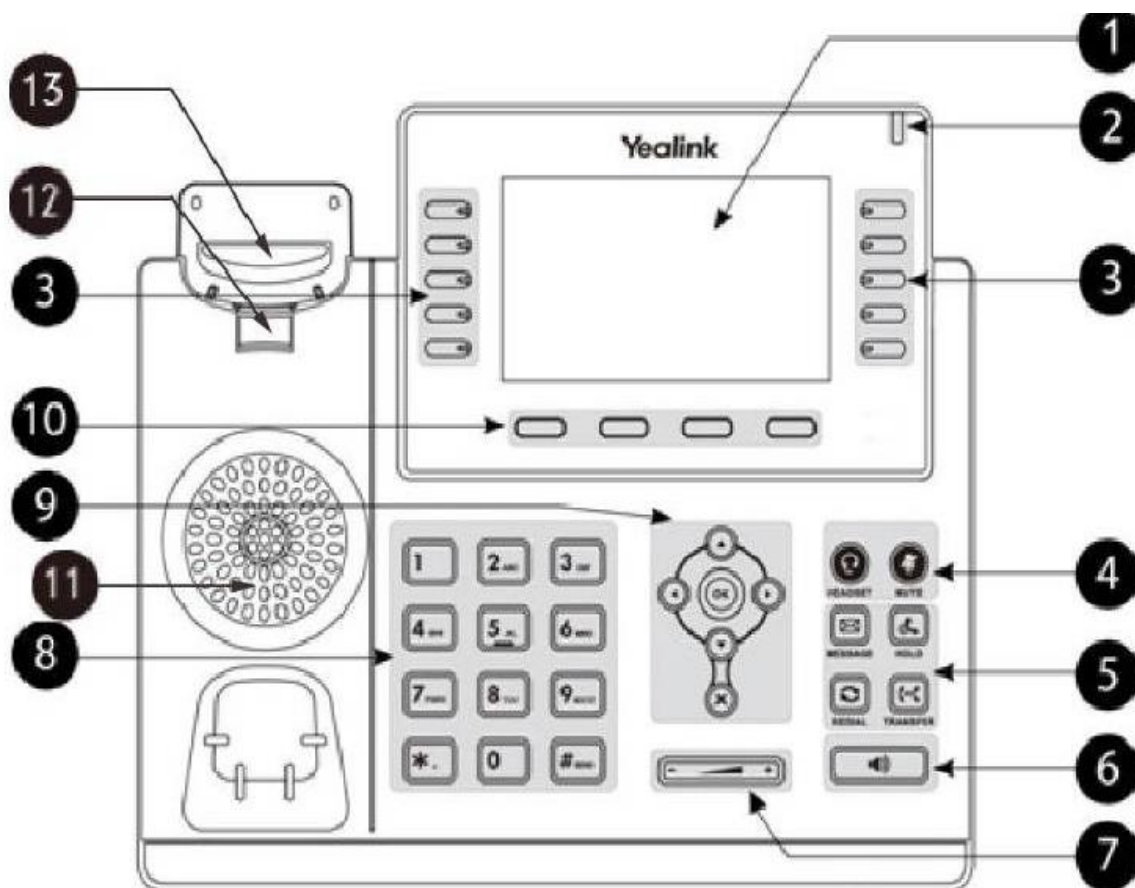

- | | |
|---|--|
| 1. Екран на телефона | 7. Бутони за регулиране силата на звука |
| 2. Индикатор за активност (позвъняване , пропуснати обаждания, стартиране на апарата) | 8. Клавиатура с цифри и допълнителни символи |
| 3. Бутон за достъп до всички телефонни линии | 9. Навигационни бутони |
| 4. Бутон за включване и изключване на микрофона | 10. Бутон за достъп до функциите на телефона |
| 5. Бутон за прехвърляне на разговори | 11. Високоговорител |
| 6. Бутон за включване в режим високоговорител | 12. Бутон прекъсване на разговора |
| | 13. Вилка държи слушалката при стенен монтаж на апарата. |




1. Изходящо обаждане:

- **Слушалка:** Вдигнете слушалката. Наберете номер и натиснете **Send**.
- **Високоговорител:** Без вдигане на слушалката натиснете . Наберете номер и натиснете **Send**.
- **Слушалка за глава:** При свързана слушалка за глава натиснете . Наберете номер и натиснете **Send**.




2. Приемане на входящо обаждане:

- **Слушалка:** Вдигнете слушалката.
- **Високоговорител:** Натиснете 
- **Слушалка за глава:** Натиснете 


3. Приключване на разговор:

- **Слушалка:** Поставете слушалката или натиснете **EndCall**.
- **Високоговорител:** Натиснете  или **EndCall**.
- **Слушалка за глава:** Натиснете **EndCall**.

4. Повторно набиране:

- Натиснете  за да влезете в списъка **Placed Calls**. Изберете желан запис и натиснете  или **Send**.
- Натиснете два пъти , когато телефонът е в покой, за да изберете последния набран номер.

5. Управление на микрофона:

- Можете да изключите микрофона и след това да го включите отново, като натиснете 

6. Задържане на разговор:

- Натиснете **Hold** по време на разговор.
- За да възобновите разговора:
Ако има само едно задържано повикване натиснете **Resume**.
Ако има повече от един задържан разговор, изберете желан и натиснете **Resume**.



7. Прехвърляне на разговор:

- **Blind Transfer (директно прехвърляне):**

Натиснете **Transfer** по време на разговор и натиснете **Hold**. Въведете номера, който искате да прехвърлите и натиснете **Transfer**.



- **Semi-Attended Transfer (частично асистирано):**

Натиснете **Transfer** по време на разговор и натиснете **Hold**. Въведете номера, който искате да прехвърлите и натиснете **Send**. Натиснете **Transfer**, когато чуете позвъняване.

- **Attended Transfer (асистирано прехвърляне):**

Натиснете екранния бутон **Transfer** по време на активно повикване. Повикването е задържано. Въведете номера, към който искате да прехвърлите и след това натиснете екранен бутон **Send**. Натиснете екранния бутон **Transfer**, когато втората страна отговори.

8. Пренасочване на обаждания:

- Натиснете екранния бутон **Menu**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **Функции -> Call Forward**.
- Изберете желанния тип препращане:
 - Always Forward** - Входящите повиквания се пренасочват безусловно.
 - Busy Forward** - Входящите повиквания се пренасочват, когато телефонът е зает.
 - No Answer Forward** - Входящите повиквания се пренасочват, ако не се отговори след определен период от време.
- Въведете номера, към който искате да препратите.
- За препращане без отговор натиснете  или . Изберете желанното време за пренасочване от полето **After Ring Time**. Натиснете **Save**, за да запазите промените.

9. Конферентен разговор:

- Натиснете екранния бутон **Conference** по време на активен разговор. Повикването е задържано. Въведете номера на втората страна и след това натиснете екранния бутон **Send**. Натиснете екранния бутон **Conference** отново, когато втората страна отговори. Всички страни вече са присъединени към конференцията.
- Натиснете екранния бутон **Call End**, за да изключите всички участници.
- Можете да разделите конферентния разговор на два отделни разговора, като натиснете екранния бутон **Split**.


10. Бързо набиране:

- За да конфигурирате клавиш за бързо набиране: Натиснете екранния бутон **Menu**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **Features - Dsskey**. Изберете





желания DSS клавиш и след това натиснете екранния бутон **Enter**. Изберете **SpeedDial** като тип на бутона, изберете желаната линия (акаунт), въведете надпис в полето **Label** и желания номер в полето **Value**. Натиснете **Save**, за да запазите настройките.

11. Гласова поща:

- Индикаторът за оставено съобщение на екрана на телефона (по време на покой) показва наличието на едно или повече непрослушани съобщения. Също така, индикаторът за ел. захранване мига бавно в червено.
- За да прослушате съобщенията: натиснете  или **Connect** и следвайте гласовите инструкции.

12. История на обажданията:

- Натиснете **History**, за да разгледате списъка с обаждания. Използвайте бутони  и , за да разгледате списъка с обаждания. За да изберете запис, натиснете екранния бутон **Send**, за да видите записа или натиснете бутон **Delete**, за да изтриете записа.
- С екранния бутон **Option**, можете да направите следното:
 - Изберете **Details**, за да видите подробна информация за записа.
 - Изберете **Add to Contacts**, за да добавите записа към локалния указател.
 - Изберете **Blacklist**, за да добавите записа към черния списък.
 - Изберете **Delete all**, за да изтриете всички записи от списъка.

13. Телефонен указател:

- **Добавяне на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Натиснете екранния бутон **Add**, за да добавите контакт. Въведете уникално име за контакт в полето **Name** и номера за контакт в съответните полета. Натиснете екранния бутон **Add**, за да приемете промяната.
- **Редактиране на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Натиснете  или , за да изберете желания контакт, натиснете екранния бутон **Options** и след това изберете **Details**. Редактирайте информацията за контакт. Натиснете екранния бутон **Save**, за да направите промените.
- **Изтриване на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Използвайте бутони  и , за да разгледате списъка с контакти и изберете съответния запис. Натиснете **Delete** и след това потвърдете с **OK**, при искане на потвърждение.