


РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА



YEALINK SIP-T48U



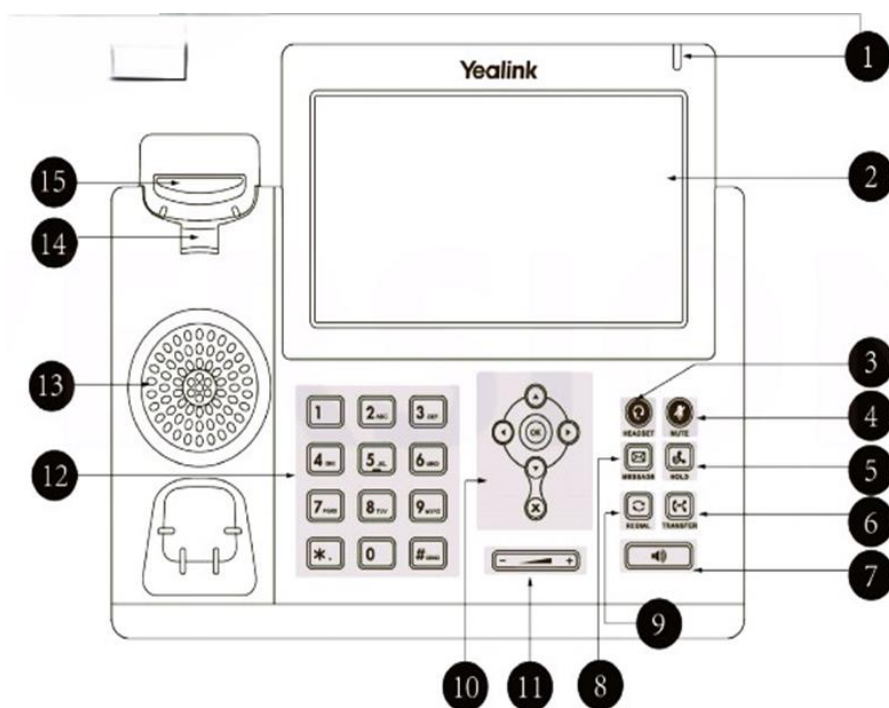

1. Индикатор за активност (позвъняване, пропуснати обаждания, стартиране на апарата)
2. Дисплей, показва информация за статуса на апарата, провежданите разговори и др.
3. Бутон за слушалки
4. Бутон за включване и изключване на микрофона
5. Бутон за задържане и възстановяване на повикване
6. Бутон за прехвърляне на разговори
7. Бутон за включване в режим високоговорител
8. Гласова поща
9. Бутон за история на обажданията/повторение на последния избран номер
10. Навигационни бутони
11. Бутони за регулиране силата на звука
12. Клавиатура с цифри и допълнителни символи
13. Високоговорител
14. Бутон прекъсване на разговора.
15. Вилка, държи слушалката при стенен монтаж на апарата




1. Изходящо обаждане:

- **Слушалка:** Вдигнете слушалката. Наберете номер и натиснете **Send**.
- **Високоговорител:** Без вдигане на слушалката натиснете . Наберете номер и натиснете **Send**.
- **Слушалка за глава:** При свързана слушалка за глава натиснете . Наберете номер и натиснете **Send**.




2. Приемане на входящо обаждане:

- **Слушалка:** Вдигнете слушалката.
- **Високоговорител:** Натиснете 
- **Слушалка за глава:** Натиснете 

3. Приключване на разговор:

- **Слушалка:** Поставете слушалката или натиснете **EndCall**.
- **Високоговорител:** Натиснете  или **EndCall**.
- **Слушалка за глава:** Натиснете **EndCall**.


4. Повторно набиране:

- Натиснете , за да влезете в списъка **Placed Calls**. Изберете желан запис и натиснете  или **Send**.
- Натиснете два пъти , когато телефонът е в покой, за да изберете последния набран номер.

5. Управление на микрофона:

- Можете да изключите микрофона и след това да го включите отново, като натиснете 

6. Задържане на разговор:

- Натиснете  или натиснете **Hold**
- За да възобновите разговора:
 - Ако има само едно задържано повикване натиснете **Resume**.
 - Ако има повече от един задържан разговор, изберете желан и натиснете **Resume**.



7. Прехвърляне на разговор:

- **Blind Transfer (директно прехвърляне):**

Натиснете **Transfer** по време на разговор и натиснете **Hold**. Въведете номера, който искате да прехвърлите и натиснете **Transfer**.

- **Semi-Attended Transfer (частично асистирано):**

Натиснете **Transfer** по време на разговор и натиснете **Hold**. Въведете номера, който искате да прехвърлите и натиснете **Send**. Натиснете **Transfer**, когато чуете позвъняване.

- **Attended Transfer (асистирано прехвърляне):**

Натиснете екранния бутон **Transfer** по време на активно повикване. Повикването е задържано. Въведете номера, към който искате да прехвърлите и след това натиснете екранен бутон **Send**. Натиснете екранния бутон **Transfer**, когато втората страна отговори.

8. Пренасочване на обаждания:



- Натиснете екранния бутон **Menu**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **Функции -> Call Forward**.
- Изберете желаня тип препращане:
 - Always Forward** - Входящите повиквания се пренасочват безусловно.
 - Busy Forward** - Входящите повиквания се пренасочват, когато телефонът е зает.
 - No Answer Forward** - Входящите повиквания се пренасочват, ако не се отговори след определен период от време.
- Въведете номера, към който искате да препратите.
- За препращане без отговор натиснете ◀ или ▶. Изберете желаното време за пренасочване от полето **After Ring Time**. Натиснете **Save**, за да запазите промените.
- Когато номерът е зает входящите повиквания се пренасочват.
- Входящите повиквания се пренасочват и когато не се отговори след определен период от време.

9. Конферентен разговор:


- Натиснете бутон **Conf** по време на разговор, с което задържате разговора. Наберете другия номер и натиснете бутон **Send**. Натиснете отново бутон **Conf**, когато отсрещната страна отговори. Натиснете бутон **EndCall**, за да приключите конферентния разговор.



10. История на обажданията:

- Натиснете **History**, за да разгледате списъка с обаждания. Използвайте бутони  и , за да разгледате списъка с обаждания. За да изберете запис, натиснете екранния бутон **Send**, за да видите записа или натиснете бутон **Delete**, за да изтриете записа.
- С екранния бутон **Option**, можете да направите следното:
 - Изберете **Details**, за да видите подробна информация за записа.
 - Изберете **Add to Contacts**, за да добавите записа към локалния указател.
 - Изберете **Blacklist**, за да добавите записа към черния списък.
 - Изберете **Delete all**, за да изтриете всички записи от списъка.

11. Телефонен указател:

- **Добавяне на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Натиснете екранния бутон **Add**, за да добавите контакт. Въведете уникално име за контакт в полето **Name** и номера за контакт в съответните полета. Натиснете екранния бутон **Add**, за да приемете промяната.
- **Редактиране на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Натиснете  или , за да изберете желан контакт, натиснете екранния бутон **Options** и след това изберете **Details**. Редактирайте информацията за контакт. Натиснете екранния бутон **Save**, за да направите промените.
- **Изтриване на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Използвайте бутони  и , за да разгледате списъка с контакти и изберете съответния запис. Натиснете **Delete** и след това потвърдете с **ОК**, при искане на потвърждение.