


РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

YEALINK SIP-T46U

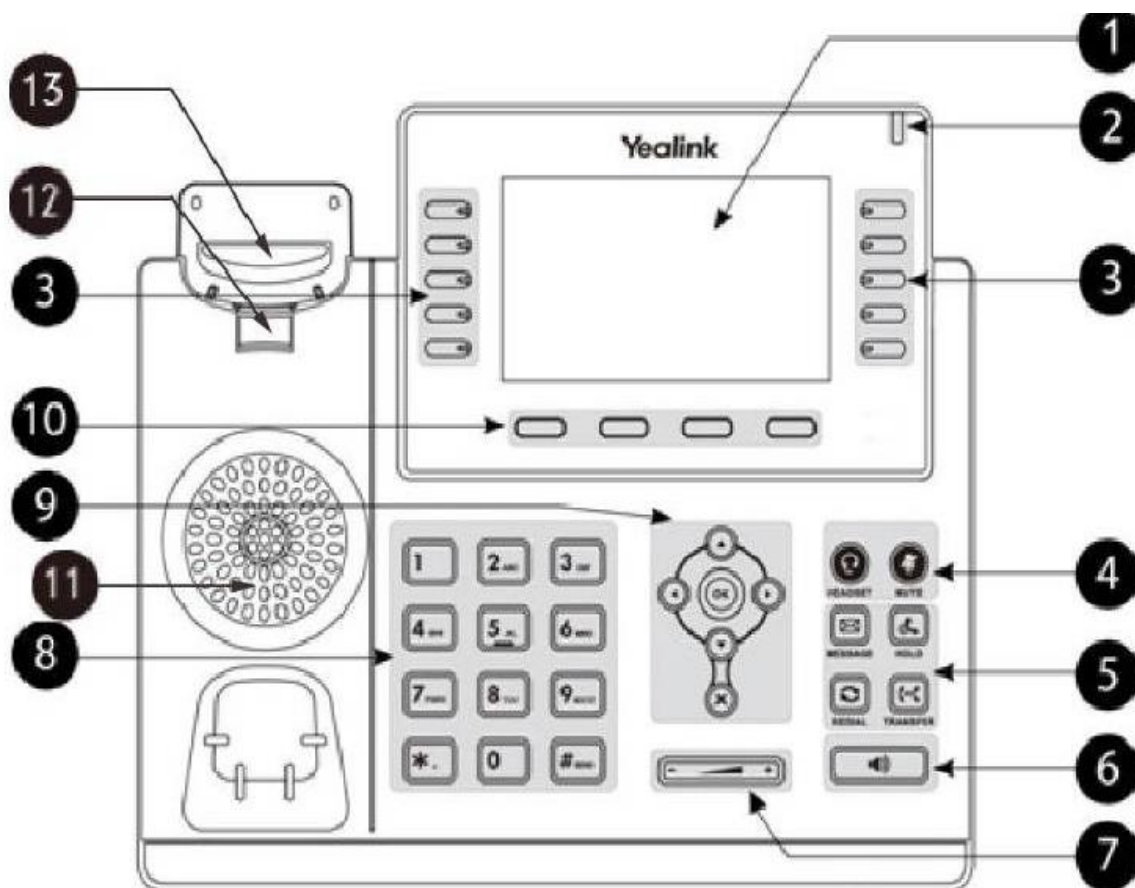

1. Екран на телефона

2. Индикатор за активност (позвъняване, пропуснати обаждания, стартиране на апарата)

3. Бутон за достъп до всички телефонни линии

4. Бутон за включване и изключване на микрофона

5. Бутон за прехвърляне на разговори

6. Бутон за включване в режим високоговорител

7. Бутони за регулиране силата на звука

8. Клавиатура с цифри и допълнителни символи

9. Навигационни бутони

10. Бутон за достъп до функциите на телефона



11. Високоговорител

12. Бутон прекъсване на разговора



13. Вилка държи слушалката при стенен монтаж на апарата




1. Изходящо обаждане:

- **Слушалка:** Вдигнете слушалката. Наберете номер и натиснете **Send**.
- **Високоговорител:** Без вдигане на слушалката натиснете . Наберете номер и натиснете **Send**.
- **Слушалка за глава:** При свързана слушалка за глава натиснете . Наберете номер и натиснете **Send**.




2. Приемане на входящо обаждане:

- **Слушалка:** Вдигнете слушалката.
- **Високоговорител:** Натиснете .
- **Слушалка за глава:** Натиснете .

3. Приключване на разговор:

- **Слушалка:** Поставете слушалката или натиснете **EndCall**.
- **Високоговорител:** Натиснете  или **EndCall**.
- **Слушалка за глава:** Натиснете **EndCall**.


4. Повторно набиране:

- Натиснете  за да влезете в списъка **Placed Calls**. Изберете желан запис и натиснете  или **Send**.
- Натиснете два пъти , когато телефонът е в покой, за да изберете последния набран номер.

5. Управление на микрофона:

- Можете да изключите микрофона и след това да го включите отново, като натиснете .

6. Задържане на разговор:

- Натиснете  или натиснете **Hold**
- За да възобновите разговора:
 - Ако има само едно задържано повикване натиснете **Resume**.
 - Ако има повече от един задържан разговор, изберете желан и натиснете **Resume**.



7. Прехвърляне на разговор:

- **Blind Transfer** (директно прехвърляне):

Натиснете **Transfer** по време на разговор и натиснете **Hold**. Въведете номера, който искате да прехвърлите и натиснете **Transfer**.

- **Semi-Attended Transfer** (частично асистирано):

Натиснете **Transfer** по време на разговор и натиснете **Hold**. Въведете номера, който искате да прехвърлите и натиснете **Send**. Натиснете **Transfer**, когато чуete позвъняване.

- **Attended Transfer** (асистирано прехвърляне):

Натиснете екранния бутон **Transfer** по време на активно повикване. Повикването е задържано. Въведете номера, към който искате да прехвърлите и след това натиснете екранен бутон **Send**. Натиснете екранния бутон **Transfer**, когато втората страна отговори.

8. Пренасочване на обаждания:

- Натиснете екранния бутон **Menu**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **Функции -> Call Forward**.
- Изберете желанния тип препращане:
 - Always Forward** - Входящите повиквания се пренасочват безусловно.
 - Busy Forward** - Входящите повиквания се пренасочват, когато телефонът е зает.
 - No Answer Forward** - Входящите повиквания се пренасочват, ако не се отговори след определен период от време.
- Въведете номера, към който искате да препратите.
- За препращане без отговор натиснете ◀ или ▶. Изберете желанното време за пренасочване от полето **After Ring Time**. Натиснете **Save**, за да запазите промените.

9. Конферентен разговор:

- Натиснете екранния бутон **Conference** по време на активен разговор. Повикването е задържано. Въведете номера на втората страна и след това натиснете екранния бутон **Send**. Натиснете екранния бутон **Conference** отново, когато втората страна отговори. Всички страни вече са присъединени към конференцията.
- Натиснете екранния бутон **Call End**, за да изключите всички участници.
- Можете да разделите конферентния разговор на два отделни разговора, като натиснете екранния бутон **Split**.


10. Бързо набиране:

- За да конфигурирате клавиш за бързо набиране: Натиснете екранния бутон **Menu**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **Features - Dsskey**. Изберете желанния DSS клавиш и след това натиснете екранния бутон **Enter**. Изберете





SpeedDial като тип на бутона, изберете желаната линия (акаунт), въведете надпис в полето **Label** и желания номер в полето **Value**. Натиснете **Save**, за да запазите настройките.

11. Гласова поща:

- Индикаторът за оставено съобщение на екрана на телефона (по време на покой) показва наличието на едно или повече непрослушани съобщения. Също така, индикаторът за ел. захранване мига бавно в червено.
- За да прослушате съобщенията: натиснете  или **Connect** и следвайте гласовите инструкции.

12. История на обажданията:

- Натиснете **History**, за да разгледате списъка с обаждания. Използвайте бутони  и , за да разгледате списъка с обаждания. За да изберете запис, натиснете екранния бутон **Send**, за да видите записа или натиснете бутон **Delete**, за да изтриете записа.
- С екранния бутон **Option**, можете да направите следното:
 - Изберете **Details**, за да видите подробна информация за записа.
 - Изберете **Add to Contacts**, за да добавите записа към локалния указател.
 - Изберете **Blacklist**, за да добавите записа към черния списък.
 - Изберете **Delete all**, за да изтриете всички записи от списъка.

13. Телефонен указател:

- **Добавяне на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Натиснете екранния бутон **Add**, за да добавите контакт. Въведете уникално име за контакт в полето **Name** и номера за контакт в съответните полета. Натиснете екранния бутон **Add**, за да приемете промяната.
- **Редактиране на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Натиснете  или , за да изберете желания контакт, натиснете екранния бутон **Options** и след това изберете **Details**. Редактирайте информацията за контакт. Натиснете екранния бутон **Save**, за да направите промените.
- **Изтриване на контакт:** Натиснете екранния бутон **Directory**, когато телефонът е неактивен, и след това изберете **All Contacts**. Използвайте бутони  и , за да разгледате списъка с контакти и изберете съответния запис. Натиснете **Delete** и след това потвърдете с **OK**, при искане на потвърждение.